

HCP
Paints
elHaramain Paints

الشّسّيبي
للدهانات

جرافينو ١

**WASHABLE
HIGH RESISTANCE**



Graffito

COMPOSITION

مُنَاعُ الدَّهَانَات

الحرّم
الدهانات الحديثة




برافيتو نصف مم



برافيتو ١مم



برافيتو ٢مم

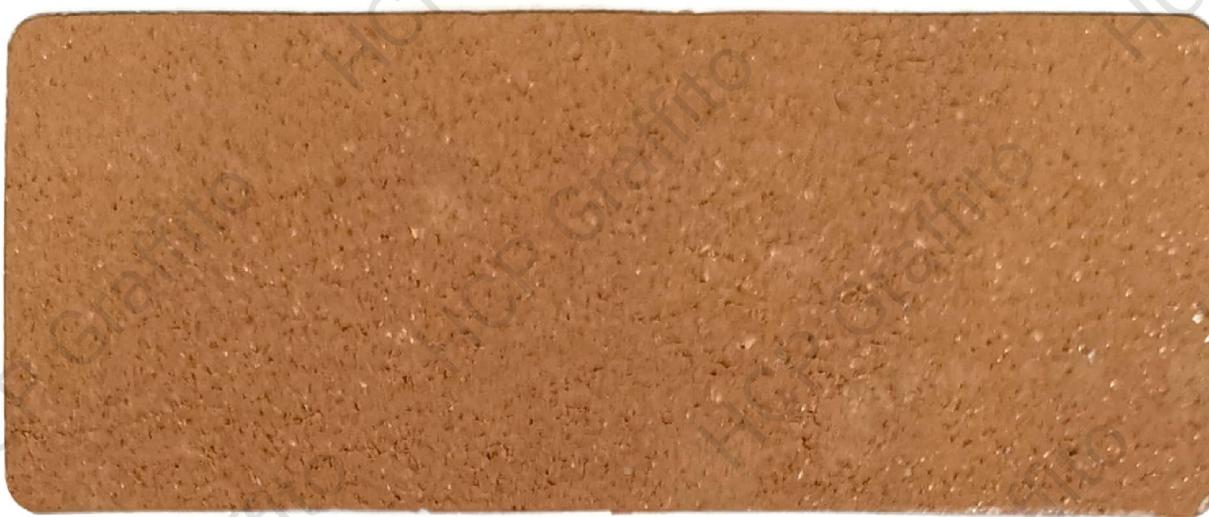

ماربل



رال (رولة)



كلاسيك



G 2001



G 2002



G 2003




G 2004



G 2005



G 2006

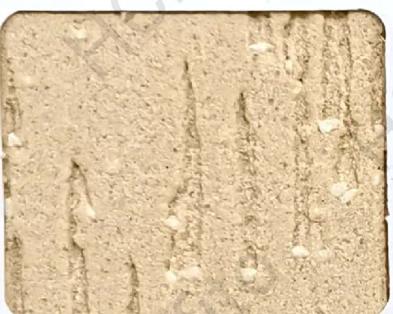

G 2007



G 2008



G 2009




G 2010



G 2011



G 2012

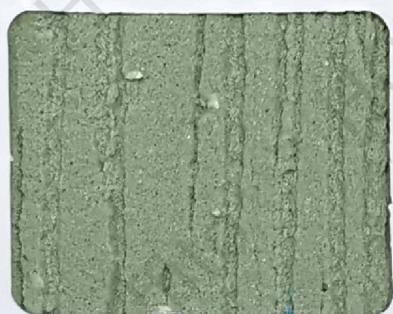


G 2013



G 2014




G 2015

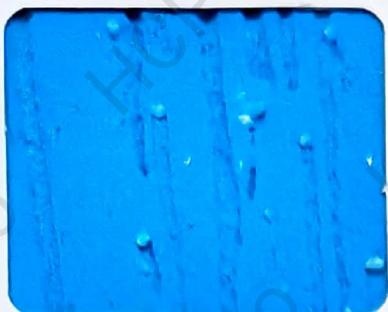

G 2016



G 2017

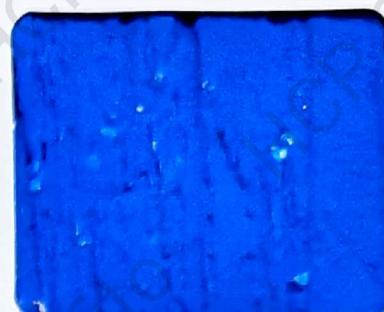

G 2018



G 2019



G 2020



G 2021



G 2022



G 2023



G 2024



G 2025



G 2026



G 2027



G 2028



G 2029



G 2030



G 2031



G 2032



G 2033



G 2034



G 2035




G 2036



G 2037



G 2038

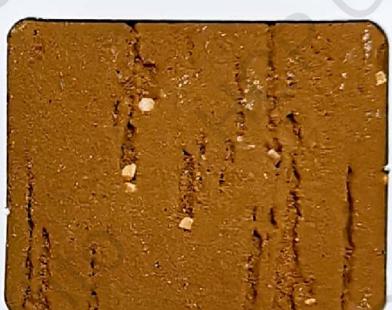

G 2039



G 2040



G 2041



G 2042



G 2043



G 2044



G 2045



G 2046



G 2047



G 2048



G 2049



G 2050



G 2051



G 2052



G 2053




G 2054



G 2055



G 2056

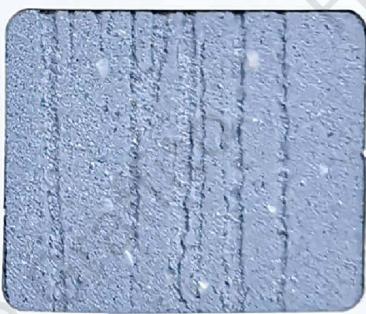

G 2057



G 2058



G 2059



G 2060

الوصف

* بياض ديكور جاهز للاستعمال يتكون من ظايف جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد اكريليكية معدلة فائقة الجودة ويتم التطبيق على السطح المطلوب معدل متر مربع 1 متر لكل 3 كيلو عند سماكة 2 مم

مجال الاستعمال

يتم تطبيقه على الأسطح الخرسانية والمعماري وألواح الصيس والبياض والخشب

الفوائد

• سهل التقطير فهو غسيل وعالي المقاومة للبرى والإحتكاك • وقوس الالتصاق بجميع الأسطح الخرسانية والبياض الأسمنتى والخشب والدديد وخلافه

• الالتحام لمعالجة الأسطح سواء بالمعجننة أو الدهان التحضيري قبل استعماله ومفعمون لسنوات طويلة بدون تغير في ألوانه • ينتج سطح نهائى ناعم أو محبب قادر على تغطية الفجوات أو الشروخ • له خواص جيدة ضد الأستاتيكية فلا يلتصق بالغبار أو أتربة الجو

يقاوم انتشار الدرقة

• ينفذ في طبقه واحدة قليلة التكاليف بإستعمال البروة أو المدارم طريقة الاستعمال

• يجب أن تكون الأسطح جافة ونظيفة وظالية من الزيوت والشحوم والأتربة وأى مواد غريبة

• جاهزة للاستعمال بواسطة أدوات البياض العادي . يستعمل مباشرة على جميع الأسطح السليمة والجافة.

زمن الجفاف: من 8 إلى 12 ساعة حسب العوامل الجوية المناسبة
التعينة:

مدون على العبوة

السلامة الوقائية

• يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ

• يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

• يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة

حدوث ذلك يجب استبدام الماء ثم اتباع تعليمات الطبيب

Description:

- future is a ready to apply decorative plaster composed of a mixture of natural coloured sand and high quality modified acrylic binder.
- The application is done on the desired surface rate of 1 meter per 3 kg When thickness is 2 mm

Fields of use:

- Exterior and interior finish for different surfaces like concrete, masonry, stone, plaster, gypsum boards and wood.

Advantages:

- Available in a highly attractive variety of colour patterns.
- Is washable and highly resistant to abrasion.
- It could be applied indoors and out doors.
- Flexible and has excellent adhesion on concrete surfaces, cement plaster, wood and steel.
- Does not require surface preparation and priming prior to application.
- Has a guaranteed durability, it does not chip, flake or peel even after many years.
- Easy to apply in one low cost operation using trowel, roller or sprayer.
- Has a high coverage rate. • Is very economic.

Directions of use:

- Quartz - Gelcrik is ready to use and applied just like a plaster coating with a plasters trowel. It can be used directly on all sound and dry surfaces.

Packages:

- Write on The Pakage

Health & Safety

- Do not keep food in the empty container.
- keep away of the reach of children.
- Avoid direct contact with eyes or skin, in case of contact with eyes clean immediately with plenty of clean cold water and seek medical advice.



الادارة:طنطا منطقة الإستاد - عمارة 15 - شارع الحجاج المصانع: مدينة السادس - المنطقة الصناعية
موبيل: (+2040) 2614669 - (+2) 101199990 - (+2) 1001709860
305880942 س.ت : 25406 س.ص : 19806 س.رض : 305880942

www.elharamain-paint.com



Iso 9001 :2008